



PROFESJONALNY
DOBÓR
URZĄDZEŃ

PRODUKCJA

SPRZEDAŻ

MONTAŻ NA
TERENIE CAŁEJ
POLSKI

SERWIS
GWARANCYJNY

KONSERWACJA
24H

POMOC
TECHNICZNA

DŹWIG DO TRANSPORTU WYŁĄCZNIE TOWARU

Model:

H0
EH-500
EH-1500
EH-DC
EH-DCL
EH-4C

DŹWIG DO TRANSPORTU **WYŁĄCZNIE TOWARU**

został zaprojektowany z myślą o transporcie towarów. Z urządzenia nie mogą korzystać ludzie. Jest to tańsza alternatywa dla dźwigów towarowo—osobowych, ale równie dobrze sprawdzająca się w obiektach magazynowych, sklepach, firmach produkcyjnych itd. Szeroka gama udźwignów, indywidualny dobór wymiarów platformy wg indywidualnych potrzeb Klienta i niskie wymiary stref bezpieczeństwa szybu (nadszybia i podszybia) sprawiają, że urządzenie ma szerokie zastosowanie i cieszy się, niezmiennie od kilkunastu lat, dużą popularnością.

DANE TECHNICZNE*

NAPĘD: HYDRAULICZNY

UDŹWIG: 100 – 10.000 KG

PRĘDKOŚĆ: 0,1 m/s (W OPCJI 0,2 m/s)

MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 12 / 24 m (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)

GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA: 120 - 1700 mm (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU I WYPOSAŻENIA)

WYSOKOŚĆ NADSZYBIA: MIN. 2500 mm

WYMIARY PLATFORMY: WG POTRZEB KLIENTA

ZASILANIE: 400 V, 3 FAZOWE (W OPCJI 230V, 1 FAZOWE)

MOC SILNIKA: W ZALEŻNOŚCI OD MODELU, UDŹWIGU I PRĘDKOŚCI

MASZYNOWNIA: W ZALEŻNOŚCI OD UDŹWIGU

* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.




SZYB

Dźwig do transportu wyłącznie towaru wymaga szybu. Może to być szyp murowany lub konstrukcja stalowa, z obudową. Szyb należy wykonać wg szczegółowych, indywidualnych wytycznych, w zależności od wybranego modelu, udźwignu i wyposażenia dźwigu.

MASZYNOWNIA

Urządzenie wymaga miejsca poza szypem, w którym zostanie zlokalizowany silnik oraz tablica sterowa. Nie musi to być jednak oddzielne pomieszczenie maszynowni podlegające takim rygorom, jak maszynownia dźwigów osobowych.

W opcji możliwe jest (dla niektórych udźwignów) zamówienie szafy zamiast maszynowni i umieszczenie jej obok szybu.

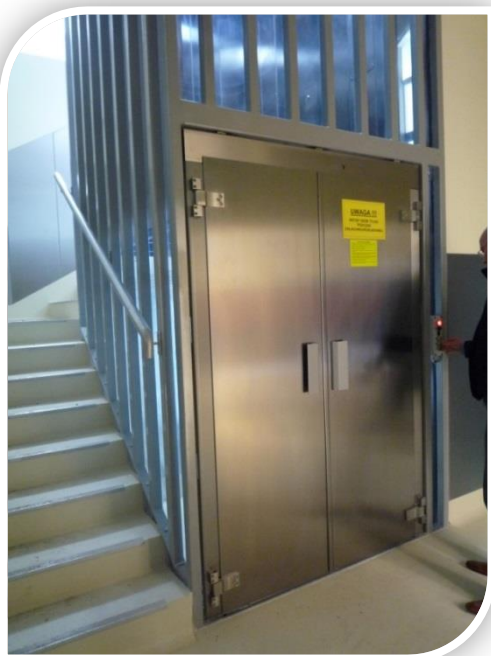

STEROWANIE

Urządzenie posiada sterowanie zewnętrzne, przyciskowe. Oznacza to, że nie ma kasy dyspozycji na platformie. Są jedynie kasy wezwań zlokalizowane na przystankach, wyposażone w przyciski pięter, przycisk awaryjny STOP oraz sygnalizację świetlną zajętości i obecności dźwigu.



„...urządzenie ma szerokie zastosowanie i cieszy się niezmiennie...dużą popularnością”

PLATFORMA (w opcji KABINA)

Wymiary platformy (w opcji kabiny) dobiera się indywidualnie wg potrzeb Klienta.

Urządzenie standardowo jest platformą, wyposażoną tylko w gładkie, stalowe ściany o wysokości 1,2 m, malowane farbą podkładową na kolor RAL 5017.

Podłoga platformy jest w standardzie stalowa, ryflowana, malowana farbą podkładową na kolor RAL 5017.



Opcjonalnie możliwe jest:

- wykonanie ścian i podłogi platformy ze stali szlachetnej, matowanej;
- wykonanie ścian i podłogi platformy w dowolnym kolorze RAL;
- zamówienie kabiny z blachy ocynkowanej z sufitem i oświetleniem lub kabiny ze stali szlachetnej;
- wyposażenie platformy lub kabiny w odboje z blachy ocynkowanej lub ze stali szlachetnej;
- wyposażenie dźwigu w podchwyty, zapewniające idealnie równą i stabilną podłogę w poziomie przystanku w momencie załadunku (zalecane, gdy planowany jest załadunek wózkami).



DRZWI PRZYSTANKOWE

Dźwig do przewozu wyłącznie towaru jest standardowo wyposażony w drzwi wychylne, 1 lub 2 skrzydłowe w zależności od ich szerokości. Są to drzwi stalowe, pełne, malowane na kolor RAL 7032, otwierane ręcznie, o wysokości 2 m.

Opcjonalnie możliwe jest:

- wykonanie drzwi wychylnych ze stali szlachetnej, matowanej;
- wykonanie drzwi wychylnych w dowolnym kolorze RAL;
- wykonanie drzwi wychylnych wyższych niż 2 m (max. 2,95 m);
- wyposażenie dźwigu w drzwi przystankowe, roletowe, jedno lub dwuskrzydłowe, otwierane na bok, wykonane z aluminium lub stali, otwierane ręcznie lub automatycznie (zamiennik dla drzwi wychylnych).



„Wymiary platformy dobiera się indywidualnie wg potrzeb Klienta.”



POMOŻEMY DOBRAĆ
ODPOWIEDNIE
URZĄDZENIE!

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego Działu Technicznego w celu doboru PRAWIDŁOWEGO urządzenia dźwigowego do indywidualnych potrzeb i istniejących warunków budowlanych.



SPRAWDŹ NASZĄ
STRONĘ
WWW.GOLD-BUD.PL

Znajdziesz tam szeroki wybór urządzeń dla osób niepełnosprawnych, wind, platform towarowych oraz wind samochodowych.

Ogólnie rzecz biorąc –
WINDY DLA KAŻDEGO!



WYŚLIJ ZAPYTANIE JUŻ
DZIŚ!

Zrób to poprzez formularz produktu na naszej stronie WWW, wyślij e-maila z parametrami, jakie posiadasz, bądź tradycyjnie – zadzwoń do nas. A My zrobimy wszystko, aby Ci pomóc.

Pisemną ofertę na twoje zapytanie dostaniesz w przeciągu 3 dni roboczych.

Windy dla Każdego!



 **GOLD-BUD** 25^{LAT}
WINDY DLA KAŻDEGO

Al. Chopina 55,
05-092 Łomianki Dolne
Tel. 022 357 38 49

WWW.GOLD-BUD.PL

Dział Doboru Urządzeń Dźwigowych
tel.: (022) 424 07 08
email: windy@gold-bud.pl

Dział Handlowy
tel.: (022) 424 07 11
email: oferta@gold-bud.pl

Autoryzowany przedstawiciel: