



PROFESJONALNY
DOBÓR
URZĄDZEŃ

PRODUKCJA

SPRZEDAŻ

MONTAŻ NA
TERENIE CAŁEJ
POLSKI

SERWIS
GWARANCYJNY

KONSERWACJA
24H

POMOC
TECHNICZNA

DŹWIG PLATFORMOWY Z KONSTRUKCJĄ SZYBU I OBUDOWĄ

Model:

A8000

DŹWIG PLATFORMOWY Z KONSTRUKCJĄ SZYBU I OBUDOWĄ



Dźwig platformowy model **A8000** to urządzenie towarowo – osobowe. Najsilniejsze i największe urządzenie z rodziny dźwigów platformowych pozwalające na przewóz ładunków do 1000 kg na powierzchni podłogi aż do 1405 x 2480 mm. Dźwigi platformowe wyróżnia głównie brak drzwi kabinowych, drzwi przystankowe, wychylne, sterowanie przyciskowe ciągnię na platformie oraz mniejsza prędkość jazdy ale zalety to o wiele niższa cena i mniejsze strefy podszybia i nadszybia. Ponadto urządzenie dostarczane jest z własną konstrukcją szybu i obudową co sprawia, że zakres prac budowlanych związanych z montażem dźwigu jest minimalny a sam montaż jest czysty i szybki.

Połączenie nowoczesnego, skandynawskiego designu i niezawodności sprawia, że urządzenia mogą być stosowane wewnątrz budynków, nie tylko w magazynach i fabrykach ale również w reprezentacyjnych halach wystawowych, salonach sprzedaży oraz domach opieki i małych klinikach, gdzie wymagany jest transport osób na łózkach (platforma 1405 x 2480 mm).

DANE TECHNICZNE*

NAPĘD: ŚRUBOWY

UDŹWIG: 1000 KG

PRĘDKOŚĆ: 0,15 m/s

MAX. ILOŚĆ PRZYSTANKÓW : 6

MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: DO 13 M

GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA: 130 MM

WYSOKOŚĆ NADSZYBIA: MIN. 2300 MM

WYMIARY PLATFORMY: SP=1405 X GP-1980 MM STANDARD

OPCJA: SP=1405 x GP-2480 MM ;

SP=1105 x GP-2180 MM.

ZASILANIE : 400 V, III FAZOWE Z FALOWNIKIEM

MOC SILNIKA : 4 kW

MASZYNOWNIA : BEZ NMASZYNOWNI, SZAFKA ZINTEGROWANA Z SZYBEM

* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.



SZYB

Dźwig jest standardowo dostarczany z konstrukcją szybu i obudową z paneli stalowych, wypełnionych styropianem w kolorze RAL 9016. Profile szybu są aluminiowe w kolorze naturalnym. Konstrukcja szybu musi być mocowana do ściany.

W opcji możliwe jest zamówienie:

- przeszklonych paneli szybu w ramach aluminiowych w kolorze naturalnym,
- malowania pełnych paneli szybu na dowolny kolor RAL (malowanie dwustronne na ten sam kolor),
- malowania aluminiowych profili szybu na dowolny kolor RAL,
- malowania ram aluminiowych paneli przeszklonych na dowolny kolor RAL,
- sufitu szybu wraz z oświetleniem LED i automatycznym włączeniem/wyłączeniem oświetlenia.

MASZYNOWNIA

Urządzenie nie wymaga oddzielnej maszynowni ani oddzielnej szafy obok szybu. Standardowo sterowanie jest zlokalizowane w ościeżnicy drzwi przystankowych, zazwyczaj tych na dolnym przystanku.

W opcji możliwe jest jednak zamówienie niezależnej szafy do umieszczenia w odległości max 9 m od szybu.

„Potęczenie nowoczesnego, skandynawskiego designu i niezawodności sprawia, że urządzenia mogą być stosowane wewnątrz budynków w reprezentacyjnych halach wystawowych...”

STEROWANIE

Do wezwania dźwigu służą przyciski w kasetach wezwań zlokalizowanych w ościeżnicach drzwi, które działają automatycznie i nie wymagają stałego nacisku. Natomiast przyciski zlokalizowane na platformie działają w trybie ciągłego nacisku.

W opcji możliwe jest zamówienie:

- Cyfrowego piętrowskazywacza do kaset wezwań i do kasety dyspozycji na platformie.

PLATFORMA


Platforma wewnątrz szybu ma 1 ścianę do wysokości 1100 mm, malowaną w kolorze RAL 9006 i wyposażoną w :

- podświetlany aluminiowy panel dyspozycji wyposażony w przyciski pięter, przycisk awaryjny STOP, przycisk alarmu, telefon do łączności bezpośredniej z serwisem,
- poręcz,
- Podłogę w kolorze czarnym.

Podłoga platformy jest czarna natomiast panele wewnętrzne szybu są malowane w kolorze RAL 9016 z widocznymi profilami aluminiowymi w kolorze naturalnym.

W opcji możliwe jest zamówienie:

- malowania ściany platformy na dowolny kolor RAL,
- malowania panelu szybu na dowolny kolor RAL (dwustronnie – ten sam kolor wewnątrz i na zewnątrz szybu),
- ograniczenie kluczykowe w kasecie dyspozycji na platformie.

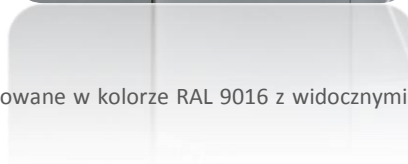

DRZWI:

Dźwig platformowy A8000 jest standardowo wyposażony tylko w drzwi przystankowe. Są to drzwi wychylne, 1 skrzydłowe, otwierane ręcznie, o wymiarach 1300 x 2000 mm (dla platform 1405 x Gp-1980 lub Sp=1405 x Gp-2480 mm) i o wymiarach 1100 x 2000 mm (dla platformy 1105 x Gp-2180 mm) . Drzwi są stalowe, malowane w kolorze RAL 9016, przeszklone wraz z uchwytem i wykończeniem wokół szyby z aluminium w kolorze naturalnym.

W opcji możliwe jest:

- malowanie drzwi w dowolnym kolorze RAL (dwustronnie),
- wyposażenie drzwi w automatyczny otwieracz drzwi, gong i kluczykowe ograniczenie dostępu.

„Do wezwania dźwigu służą przyciski w kasetach wezwań, które działają automatycznie.....”

Windy dla Każdego!



**POMOŻEMY DOBRAĆ
ODPOWIEDNIE
URZĄDZENIE!**

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego Działu Technicznego w celu doboru PRAWIDŁOWEGO urządzenia dźwigowego do indywidualnych potrzeb i istniejących warunków budowlanych.



**SPRAWDŹ NASZĄ
STRONĘ
WWW.GOLD-BUD.PL**

Znajdziesz tam szeroki wybór urządzeń dla osób niepełnosprawnych, wind, platform towarowych oraz wind samochodowych. Ogólnie rzecz biorąc – **WINDY DLA KAŻDEGO!**



**WYŚLIJ ZAPYTANIE JUŻ
DZIŚ!**

Zrób to poprzez formularz produktu na naszej stronie WWW, wyślij e-maila z parametrami, jakie posiadasz, bądź tradycyjnie – zadzwoń do nas. A My zrobimy wszystko, aby Ci pomóc.

Pisemną ofertę na twoje zapytanie dostaniesz w przeciągu 3 dni roboczych.

 **GOLD-BUD** **25^{LAT}**
WINDY DLA KAŻDEGO

Al. Chopina 55,
05-092 Łomianki Dolne
Tel. 022 357 38 49

WWW.GOLD-BUD.PL

Dział Doboru Urządzeń Dźwigowych
tel.: (022) 424 07 08
email: windy@gold-bud.pl

Dział Handlowy
tel.: (022) 424 07 11
email: oferta@gold-bud.pl

Autoryzowany przedstawiciel: