



PROFESJONALNY
DOBÓR
URZĄDZEŃ

PRODUKCJA

SPRZEDAŻ

MONTAŻ NA
TERENIE CAŁEJ
POLSKI

SERWIS
GWARANCYJNY

KONSERWACJA
24H

POMOC
TECHNICZNA

PLATFORMA PIONOWA

Model: **KB900**

PLATFORMA PIONOWA

została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu transportu pionowego dla osób niepełnosprawnych na wózkach wraz z osobą towarzyszącą. Urządzenie nie wymaga szybu więc jest rozwiązaniem ekonomicznym. Ze względu na napęd śrubowy i zastosowane materiały jest idealne do zamontowania wewnątrz budynku jak i na zewnątrz. Platforma tego typu świetnie się sprawdza w obiektach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych oraz przychodniach i szpitalach, w których wejścia do budynków są obwarowane kilkoma schodami, a nie ma miejsca na zamontowanie klasycznego podjazdu.

DANE TECHNICZNE*

NAPĘD: ŚRUBOWY

UDŹWIG: 385 KG

PRĘDKOŚĆ: 0,06 m/s

MAX WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: DO 2,99 M

GŁĘBOKOŚĆ PODSZYBIA : 60 MM LUB RAMPA

WYMIARY PLATFORMY: 900 x 1400 MM (STANDARD),

1100 x 1400 MM (WYMAGANE GDY PRZELOT 90°) ;

900 x 1600 MM ; 1100 x 1600 MM

ZASILANIE : 400 V, III FAZOWE

MOC SILNIKA : 1,5 kW

MASZYNOWNIA : BEZ MASZYNOWNI (MASZYNOWNIA W OBRYSIE PLATFORMY)

* GOLD-BUD mając na uwadze ciągły rozwój zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych.



MASZYNOWNIA

Urządzenie nie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni. Osprzęt elektryczny oraz sterowanie platformy zlokalizowane są w obrysie platformy .

STEROWANIE

Platforma posiada w standardzie sterowanie przyciskowe, ciągłe.

Kaseta dyspozycji zlokalizowana na platformie, posiada przyciski GÓRA i DÓŁ oraz przycisk awaryjnego zatrzymania.

Kasety wezwań przystankowych umieszczone są na bocznej kolumnie platformy (dot. platformy przelotowej 180°), a zatem nie ma konieczności dewastowania ścian budynku, aby je tam umieścić.

Urządzenie jest standardowo wyposażone w kontrolę dostępu, która zabezpiecza przed niepowołanym użyciem poprzez zdalne załączanie zasilania.



„Urządzenie nie wymaga szybu więc jest rozwiązaniem ekonomicznym.”

PLATFORMA

Konstrukcja platformy jest samonośna, bez szybu, wykonana z elementów stalowych, ocynkowanych, malowanych standardowo na kolor RAL 9006.

W opcji możliwe jest wykonanie platformy w dowolnym kolorze RAL lub ze stali szlachetnej.

Ściany i drzwiczki platformy są wypełnione poliwęglanem komorowym, bezbarwnym. Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie przezroczystego plexi lub szkła bezbarwnego.

Panele osłonowe mają ułożenie pionowe i standardowo wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej organicznie w kolorze RAL 9006.

Podłoga platformy jest wykonana z blachy ryflowanej.

Każda platforma posiada ręczne opuszczanie awaryjne za pomocą korby.



WYMIARY PLATFORMY


Od 2016 roku, po ostatniej modernizacji, platforma jest dostępna w 4 wymiarach:

- 900 x 1400 mm (wymiary wewnętrzne podestu) – 1310 x 1520 mm (wymiary zewnętrzne) STANDARD;
- 1100 x 1400 mm (wymiary wewnętrzne podestu) – 1510 x 1520 mm (wymiary zewnętrzne);
- 900 x 1600 mm (wymiary wewnętrzne podestu) – 1310 x 1720 mm (wymiary zewnętrzne);
- 1100 x 1600 mm (wymiary wewnętrzne podestu) – 1310 x 1520 mm (wymiary zewnętrzne).

Urządzenie nie wymaga podszybia ponieważ może być dostarczone z rampą. Bez rampy wymagane jest wykonanie 60 mm zagłębienia.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZA DOPŁATĄ:

- Wjazd / wyjazd z platformy pod kątem 90° ;
- Wymiary platformy 1100 x 1400 mm (wymagane, gdy przelot 90°), 900 x 1600 mm, 1100 x 1600 mm;
- Wykończenie platformy w innym kolorze RAL;
- Wypełnienie ścian i bramek platformy z plexi lub szkła;
- Wykonanie platformy ze stali szlachetnej z wypełnieniem szklanym
- Zasilanie 230 V, 1 fazowe z falownikiem;
- Elektryczny zjazd awaryjny;
- Wydłużenie gwarancji do 60 miesięcy.

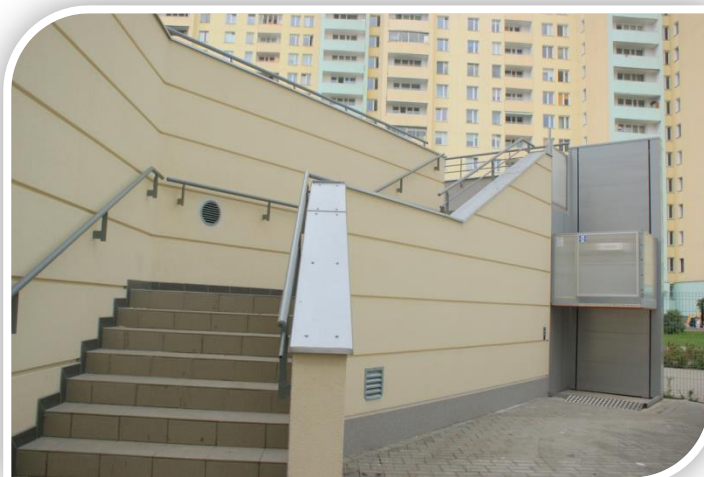

„W opcji możliwe jest wykonanie platformy w dowolnym kolorze RAL lub ze stali szlachetnej.”



Windy dla Każdego!



**POMOŻEMY DOBRAĆ
ODPOWIEDNIE
URZĄDZENIE!**

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego Działu Technicznego w celu doboru PRAWIDŁOWEGO urządzenia dźwigowego do indywidualnych potrzeb i istniejących warunków budowlanych.



**SPRAWDŹ NASZĄ
STRONĘ
WWW.GOLD-BUD.PL**

Znajdziesz tam szeroki wybór urządzeń dla osób niepełnosprawnych, wind, platform towarowych oraz wind samochodowych.

Ogólnie rzecz biorąc –
WINDY DLA KAŻDEGO!



Al. Chopina 55,
05-092 Łomianki Dolne
Tel. 022 357 38 49

Dział Doboru Urządzeń Dźwigowych
tel.: (022) 424 07 08
email: windy@gold-bud.pl

WWW.GOLD-BUD.PL

Dział Handlowy
tel.: (022) 424 07 11
email: oferta@gold-bud.pl

Autoryzowany przedstawiciel:



**WYŚLIJ ZAPYTANIE JUŻ
DZIŚ!**

Zrób to poprzez formularz produktu na naszej stronie WWW, wyślij e-maila z parametrami, jakie posiadasz, bądź tradycyjnie – zadzwoń do nas. A My zrobimy wszystko, aby Ci pomóc.

Pisemną ofertę na twoje zapytanie dostaniesz w przeciągu 3 dni roboczych.